




Voor meer informatie:

[www.supportdocs.polycom.com](http://www.supportdocs.polycom.com)

kies: documenten en downloads, Voice, Soundstation IP 7000, user guide of klik [hier](#)

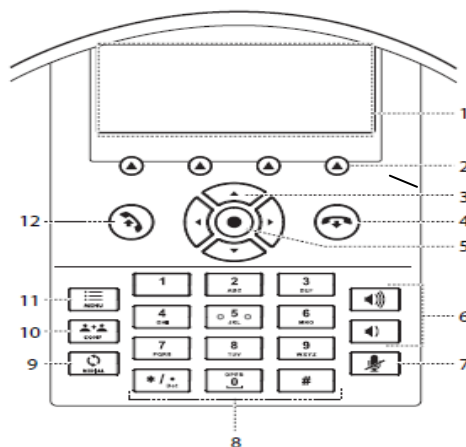

## De toetsen etc :

1	lcd display	Toont info over tijd, datum en geeft de mogelijkheden van de softkeys weer
2		Softkeys: bedienen de specifieke functies in het display
3		Scroll door de weergegeven info Schakel velden in of uit ^ lijst snelkiesnummers < lijst ontvangen oproepen v lijst gemiste oproepen > lijst geplaatste oproepen
4		Beëindig het gesprek
5		Selectie toets Selecteer een veld of schakel functies in of uit
6		Volume toets
7		Schakel microfoon uit en in
8		Kies toetsen
9		Herhaaltoets
10		Conferentie toets
11		Toegang tot menu, alende instellingen en opties Verlaat menu, en ga naar basisscherm
12		Bellen, opnemen etc.
13		Branden groen: Kiestoon beschikbaar, uitgaande oproep Knipperen groen inkomende oproep Branden rood: Microfoon uit Knipperen rood: in de wacht.

## Zelf bellen:

- Kies het nummer en druk op, of druk op de softkey **Dial**

## Een oproep beantwoorden:

- Druk op of op de softkey **Answer**

## Een oproep weigeren:

- Druk op de softkey **Reject**

## Een gesprek beëindigen:

- Druk tijdens het gesprek op of **End Call**

## Een nummer herhalen

- Herhaal het laatste nummer met

## De microfoon uitschakelen:

- Druk tijdens het gesprek op
- De leds branden nu rood
- De andere partij kan u nu niet horen, u hoort de andere partij wel

## De microfoon weer inschakelen

- Druk opnieuw op

## Een gesprek in de wacht zetten:

- Druk tijdens het gesprek op de softkey **Hold**
- U ziet de 3 leds rood branden
- Om het gesprek weer te activeren drukt u op **Hervatten**


## Een gesprek doorschakelen:

- Tijdens het gesprek drukt u op de softkey **Transfer**. Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet
- Kies het nummer waar naartoe u wilt doorverbinden
- Druk op de **Dail** softkey
- Druk op **Cancel** als u het doorverbinden wilt afbreken
- Als de telefoon van de andere partij overgaat, of nadat u deze gesproken heeft om aan te kondigen, drukt u opnieuw op **Transfer**


## Blind (direct) doorschakelen:

- Druk na het kiezen op **Blind**

## Alle gesprekken doorsturen:


- Druk op  >1 **Features** > 2 **Transfer**
- Selecteer het type doorsturen:
  1. **Always**
  2. **No Answer** (afwezig)
  3. **Busy** (in gesprek)
- Toets het nummer in om naartoe door te sturen
- Bij **No Answer** moet u het aantal belsignalen voordat doorgestuurd wordt instellen (>0)
- Druk op **Enable** om te bevestigen

## Doorschakelen opheffen:

- Druk op  >1 **Features** > 2 **Transfer**
- Selecteer de doorschakeling die u wenst uit te schakelen
- Druk op **Disable**

## Niet storen instellen:


Om geen oproepen binnen te krijgen:

- Druk op  >1 **Features** > 1 **Do not disturb**

## Niet storen opheffen:


- Zie hierboven: **(disabled)**

## Informatie over de gesprekken:

- Druk op  >1 **Features** > 4 **Call Lists**
- Scroll door de lijsten:
  - Missed Calls
  - Recieved Calls
  - Placed Calls
  - Clear: Wis alles
- Selecteer een oproep, en druk op **Dail**
- Om het telefoonnummer/naam aan te passen: Druk op de **Edit** toets
- Om het nummer te verwijderen: **Clear**
- Om het nummer op te slaan: **Save**
- Om informatie over deze oproep te zien, druk op de **Info** toets

## Het telefoonboek

Een contact aanmaken:

- Druk op  en selecteer 1 **Features**, > 3 **Contact Directory**
- Druk op de **More** en daarna op de **Add** toets
- Geef de contactinformatie in en gebruik **Next** om naar volgende velden te gaan
- Wissen: gebruik **More** en <<
- Druk **Save** om te bewaren
  - De velden **snelkies toets** en **Label** verder niet invullen!

## Een contact wijzigen:

- Zie boven en Scroll naar het betreffende contact Druk op **Edit**
- Wissen: gebruik **More** en <<
- Opslaan druk op de **Save** toets

## Contacten zoeken:


- Zie boven en Scroll naar het contact
- Druk op **More** en **Search** of Voer de eerste 3 letters van de voor- of achternaam in
- Druk opnieuw op de **Search** > **Dial**

## Conferentiegesprekken voeren

Met 2 andere partijen een conferentie voeren:


- Bel de eerste partij
- Nadat de eerste partij heeft geantwoord drukt u op de **Confnc** softkey. Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet
- Voer het nummer van de tweede partij in en druk op **Dail**
- Als de tweede partij opneemt drukt u op **Confnc**
- Alle partijen nemen nu deel aan de conferentie

## U kunt nu eventueel de volgende acties uitvoeren:

**Uw** microfoon uitzetten met  voor onderling overleg.

- De gehele conferentie in de wacht zetten met de **Hold** toets
- Om de conferentie te vervolgen druk u op de **Resume** toets
- Om de conferentie te beëindigen: **End Call**
- Om een deel van de conferentie te beëindigen of om de partijen te splitsen: druk op **Manage**
- Om tussen het actieve en inactieve gesprek te wisselen gebruikt u de **pijltjestoetsen**.

## Beltoon wijzigen:

- Druk op  en selecteer 3 **Settings**
- Kies 1 **Basic**, 5 **ring type**, scroll door de diverse ringtones, druk **play** en bevestig met **selecteer**

## Overige menukeuzes:

- Zie boven en selecteer 3 **Settings**
- > 1 **Basic** > 1 **Preferences**
- Scroll naar **Time & Date**, **Language** etc.